


We love mechanical seals.
This is the origin of the company name.

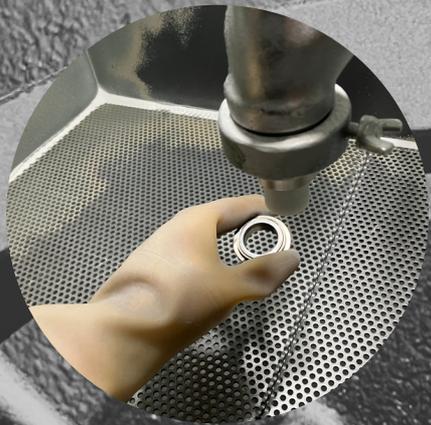

JIKUSEAL

CATALOG

ジクシール株式会社

MECHANICAL SEAL

CUSTOM-MADE DESIGN

お客様だけのメカニカルシールを
オーダーメイドでカタチにします



メカニカルシール



REPAIR SERVICE

MECHANICAL SEAL-REPAIR

他社製でも海外製でも、対応可能
短納期対応がストロングポイント
摺動面の研磨だけなら最短1日間
完全見積無料の修理サービス誕生

分解調査



メカニカルシールを分解して、
損傷具合を確認します。

洗浄整備



各種部品に付着している汚れを
洗浄整備します。

精密研磨



メカニカルシールの摺動面は、ラッピングマシンで、
精密研磨を行い、新品同様の精度に修理します。

OTHER

MACHINE MAINTENANCE

ポンプ/攪拌機/モーターなど
回転機器全般の修理対応可能



CERAMIC COATING

シャフトやスリーブの摩耗部に
耐摩耗/耐腐食のセラミック溶射





SEALING MATERIAL


グランドパッキン

LIFE EXTENSION EFFECT


グランドパッキンに塗布するだけ
シール性能が飛躍的に向上します

ASSEMBLY PROCEDURE


組立方法




塗布量はグランドパッキン寸法のおおよそ1/2が目安です。
塗布量はムラのないよう、均等に塗布します。




1リング目のグランドパッキンはシーリング材を塗布せずにそのまま挿入します。



2リング目のグランドパッキンはシーリング材を塗布して挿入します。



3リング目以降は同様です。



グランド押さえの締付トルクは、規定値より低い20%OFFが推奨。

運転初期の漏れ量は、シーリング材の馴染みで、軽減する傾向です。

高速回転の場合、必ず締付トルクを規定値より低い20%OFFで、グランドパッキンを取り付けてください。

PRODUCT

製品紹介



型式 JS-1
周速：1m/sec以下
温度：150°C以下

粘着性があり、伸びます



型式 JS-2
周速：1m/sec以下
温度：250°C以下

粘着性はなく、伸びない



JS-2は、液体シール用途においては、周速10m/sec以下まで使用することが可能です。

容器：124×124×H52(mm)
容量：目安500cc
価格：39,000円/税別,送料込み
離島の場合は+2,000円

JIKUSEAL

こんな加工品、お探しではないでしょうか？



ディスク



シャフト



スプリング

COMPANY PROFILE

ジクシール株式会社

■概要

奈良県橿原市十市町453-5

TEL 0744-55-5873

FAX 0744-55-2689

設立日 2023年4月6日

資本金 2,500万円

■事業内容

メカニカルシール設計/製造/修理

シーリング材の製造/販売

機械保守（ポンプ/ミキサー等）

セラミック溶射

金属加工品の設計/販売

動画編集

営業コンサルティング業務、等

JIKUSEAL